Pénétromètre Statique

Modèle HAS-5

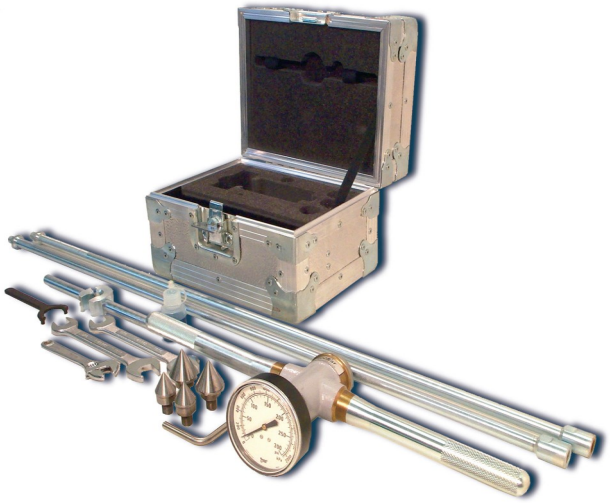

FACILE D'UTILISATION, ROBUSTE UTILISÉ SELON LA MÉTHODE À CÔNE STATIQUE HOLLANDAIS

Pénétromètre facile d'utilisation pour sondages à faible profondeur

Description

Le pénétromètre statique modèle HSA-5 est conçu pour effectuer des sondages à faible profondeur selon la méthode du pénétromètre à cône statique hollandais, avec un simple train de tiges.

Accessoires

- Dispositif de mesure hydraulique avec deux poignées; surface du piston de mesure : 5 cm^2
- Manomètre; étendue de 0–2000 kPa
- Poignées
- Deux cônes de 5 cm^2
- Deux cônes de 10 cm^2
- Deux tiges d'enfoncement de 15 mm Ø × 1000 mm de long
- Un flacon d'huile
- Une trousse d'outils d'entretien

1- *Tête de lecture*
2- *Poignées amovibles*
3- *Tire-tige*
4- *Poignées du tire-tige*
5- *Prise du réservoir d'huile*
6- *Joint annulaire*
7- *Clé*
8- *Manomètre*
9- *Piston*
10- *Tige*
11- *Cône*

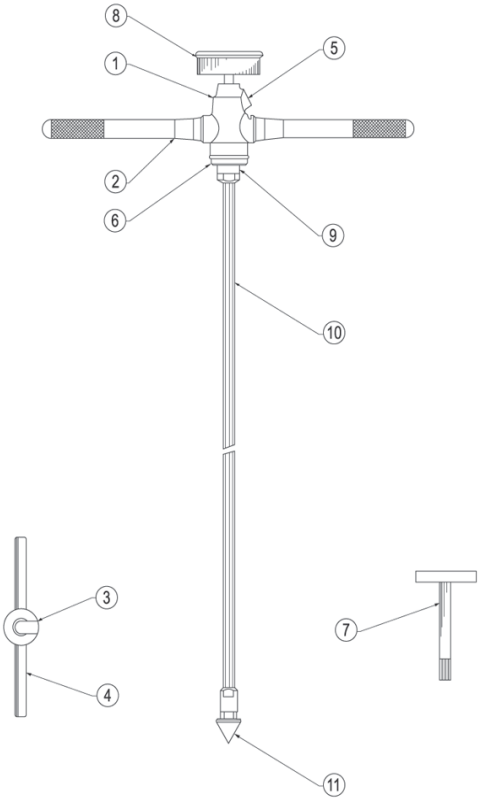

Roctest Ltd,
680 rue Birch
St-Lambert, Quebec
Canada J4P 2N3

Téléphone +1 450 465 1113
Fax. +1 450 465 1938

Courriel info@roctest.com
Site Web www.roctest.com

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.